

**Sonda di pressione e trasmettitore di misura per pressione differenziale
e portata in volume, incl. set di collegamento, calibrabile, con collegamento Modbus**

PREMASGARD® 714x-Modbus (serie) con microprocessore, senza manutenzione, con collegamento Modbus, in involucro di plastica antiurto con viti a chiusura rapida, raccordo di collegamento per tubo flessibile della pressione (Ø 6 mm), a scelta con/senza display, con avvitamento cavo o connettore M12 secondo EN 61076-2-101, per la misurazione della pressione differenziale (max. ± 7000 Pa) nell'aria. Sistema internazionale delle unità **SI** (default) commutabile in **IU** (tramite Modbus). Incl. set di collegamento **ASD-06** (cavo di prolunga 2 m, due nippli di collegamento pressione, viti).

La sonda di pressione trova applicazione nella misurazione di sovrappressione, pressione negativa o pressione differenziale in aria pulita e fluidi gassosi. Per l'impiego in camere bianche, apparecchiature medicali e di filtrazione, in canali di aerazione e climatizzazione, in cabine per verniciatura a spruzzo, in grandi cucine, per il monitoraggio dei filtri e la misura del livello di riempimento oppure per il comando di inverter. Un **sensore di pressione** con elemento di misura piezoresistivo garantisce risultati di misura esatti. Il Modbus permette di visualizzare le seguenti grandezze di misura: pressione differenziale, portata in volume.

Innovativa sonda Modbus con interfaccia separata galvanicamente RS485-Modbus, resistenza terminale bus collegabile, DIP switch per l'impostazione dei parametri bus e indirizzo bus in assenza corrente, LED interni per la visualizzazione del telegramma, due morsetti push-in separati e ampio display a tre righe (illuminato, campo 7 segmenti e Dot-Matrix programmabili individualmente). La sonda è calibrata in fabbrica; a seconda delle specifiche condizioni ambientali è possibile l'aggiustamento di precisione da parte di uno specialista.

PREMASGARD® 714x-Modbus



Variante dell'apparecchio
con **connettore M12**
(come opzione)




DATI TECNICI

Alimentazione di tensione:	24 V AC (± 20 %) e 15...36 V DC
Potenza assorbita:	< 4,8 W / 24 V DC tipico; < 6,8 VA / 24 V AC tipico
Sistema unitario:	SI (default) o IU (commutabile tramite Modbus)
Grandezze:	pressione differenziale [Pa] [inWC], Portata in volume [m³/h] [CFM]
Tipo di pressione:	pressione differenziale
Collegamento pressione:	con raccordo di collegamento per tubo flessibile della pressione Ø 6 mm (come opzione su richiesta con collegamento rapido per tubo flessibile in pressione in tessuto PVC Ø 6 mm)
Range di misura pressione:	-500... +500 Pa o -7000...+7000 Pa in base al tipo di apparecchio, vedere tabella
Precisione pressione:	Tipo 7148 (500 Pa): tipico ± 13 Pa a +25 °C Tipo 7147 (7000 Pa): tipico ± 105 Pa a +25 °C rispetto all'apparecchio calibrato di riferimento
Sovrappressione / sottopressione:	max. ± 50 kPa
Offset punto zero:	± 10 % range di misura
Isteresi:	0,3 % Vf
Linearità:	< ± 1 % Vf
Temp. valori deriva:	± 0,1 % per °C
Stabilità a lungo termine:	± 1 % all'anno
Comunicazione:	Modbus (cavo RTU)
interfaccia:	RS 485, separata galvanicamente
Baud rate:	9600, 19200, 38400 Baud
Protocollo bus:	Modbus (RTU-Mode), range indirizzi regolabile 0... 247
Filtraggio del segnale:	0 s / 1 s / 10 s
Componenti a contatto con il fluido di esercizio:	PA6, duroplast, Si, epossido, RTV, BSG, silicone in gel resistente agli UV
Temperatura fluido:	-20...+50 °C (con compensazione della temperatura 0...+50 °C)
Temperatura ambiente:	-30...+70 °C
Umidità dell'aria consentita:	< 95 % u.r., aria senza condensa
Involucro:	plastica, resistente ai raggi UV, materiale poliammidico, rinforzato al 30 % con sfere di vetro, con viti a chiusura rapida (combinazione intaglio/impronta a croce), colore bianco traffico (simile a RAL 9016), il coperchio per il display è trasparente!
Dimensioni involucro:	126 x 90 x 50 mm (Ty2)
Collegamento cavo:	avvitamento cavo in plastica (M 16 x 1,5; con scarico della trazione, intercambiabile, diametro interno 10,4 mm) o connettore M12 secondo DIN EN 61076-2-101 (come opzione)
Collegamento elettrico:	0,2 - 1,5 mm², tramite morsetti Push-in
Classe di protezione:	III (secondo EN 60 730)
Grado di protezione:	IP 65 (secondo EN 60 529) integrato
Norme:	conformità CE secondo direttiva CEM 2014 / 30 / EU
Come opzione:	display illuminato , tre righe, programmabile, dimensioni ca. 70 x 40 mm (L x A, per indicare la pressione EFFETTIVA o la portata in volume o visualizzare un valore programmabile individualmente)
ACCESSORI	vedi tabella
ASD-06	set di collegamento (nippoli dritti) - (compreso nella fornitura)

Visualizzazione display
(SI o IU)

**Modbus
Ty2**




Pressione [Pa] [inWC]



Portata in volume [m³/h] [CFM]

Visualizzazione display
programmabile

**Modbus
Ty2**






S+S REGELTECHNIK

PREMASGARD® 714x-Modbus


Sonda di pressione e trasmettitore di misura per pressione differenziale e portata in volume, incl. set di collegamento, calibrabile, con collegamento Modbus

Disegno quotato
[mm]



PREMASGARD® 714x-Modbus

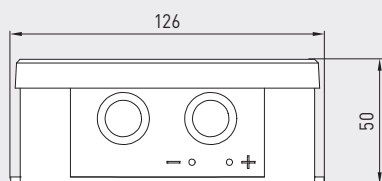



Involucro con
collegamento pressione
e avvitamento cavo



Involucro con
collegamento pressione
e connettore M12

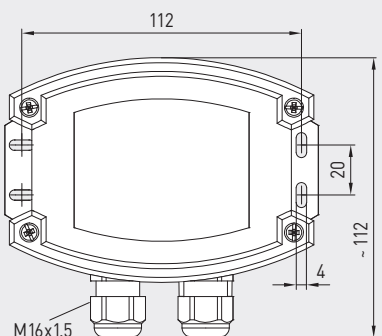

Collegamento pressione
per tubo flessibile
della pressione

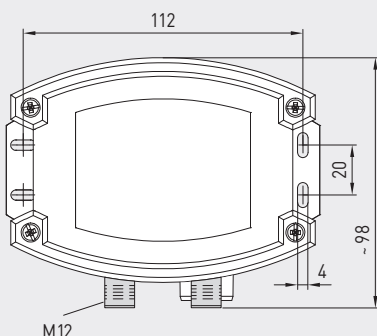

connettore M12
(maschio)



PREMASGARD® 714x-Modbus
con display




Variante dell'apparecchio
con **avvitamento cavo**
(standard)



Schema di montaggio

PREMASGARD® 714x-Modbus

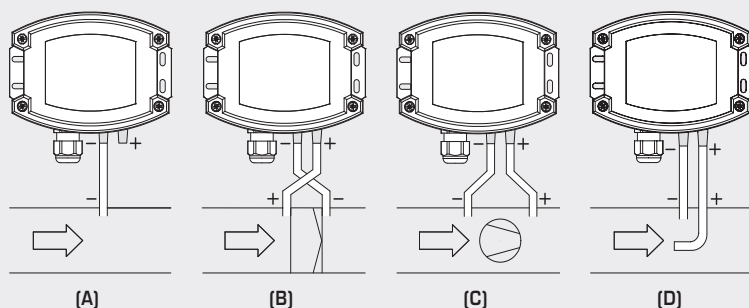

TIPI DI MONITORAGGIO:

I collegamenti della pressione sono indicati sul pressostato con
P1 (+) maggiore pressione e
P2 (-) minore pressione.

(A) Sottopressione

P1 (+) non viene collegato,
è aperto sul lato aria verso l'atmosfera
P2 (-) collegamento nel canale

(B) Filtro

P1 (+) con collegamento a monte del filtro
P2 (-) con collegamento a valle del filtro

(C) Ventilatore

P1 (+) con collegamento a valle del ventilatore
P2 (-) con collegamento a monte del ventilatore

(D) Portata in volume

P1 (+) pressione dinamica in collegamento
con la direzione del flusso
P2 (-) pressione statica, collegamento primo
di componenti dinamici di pressione

Sistema delle unità commutabile

Grandezze di misura / dati	SI (default) → IU
Pressione differenziale	[Pa] → [inWC]
Portata in volume	[m³/h] → [CFM]


Range di misura	SI (default) → IU
Tipo 7148	-500...+500 Pa → -2.0...+2.0 inWC
Tipo 7147	-7000...+7000 Pa → -28...+28 inWC

Sonda di pressione e trasmettitore di misura per pressione differenziale
e portata in volume, incl. set di collegamento, calibrabile, con collegamento Modbus


S+S REGELTECHNIK

Disegno quotato
[mm]


ASD-06

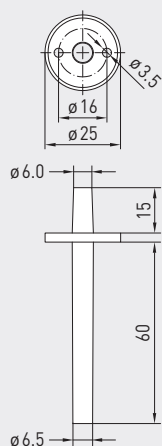Disegno quotato
[mm]

ASD-07

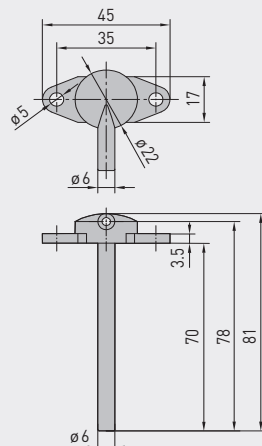Disegno quotato
[mm]

DAL-01

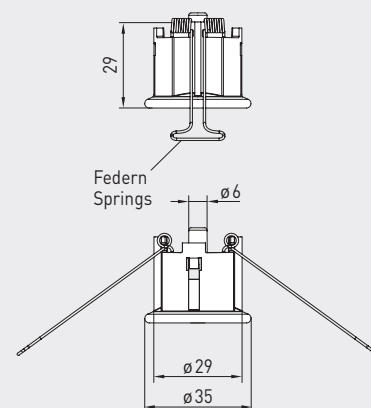ASD-06
Set di collegamentoASD-07
Nipplo di collegamentoDAL-01
Scarico pressioneWS-03
Protezione da intemperie e raggi solari
(come opzione)

ACCESSORI

KA2-Modbus	Adattatore di comunicazione (USB/RS485) per il collegamento al sistema	1906-1200-0000-100
LA-Modbus	Dispositivo terminale della linea (con resistenza terminale) come terminazione bus attiva	1906-1300-0000-100
ASD-06	Set di collegamento (compreso nella fornitura) composto da 2 nippoli di collegamento (diritti) in ABS, Tubo di 2 m in PVC (morbido, resistente ai raggi UV) e 4 viti	7100-0060-3000-000
ASD-07	2 nippoli di collegamento (ad angolo di 90°) in plastica ABS	7100-0060-7000-000
DAL-01	Scarico pressione per montaggio a soffitto o a parete (per es. in camere bianche)	7300-0060-3000-001
WS-03	Protezione da intemperie e irraggiamento solare, 200 x 180 x 150 mm, in acciaio inox V2A (1.4301)	7100-0040-6000-000


per ulteriori informazioni vedere l'ultimo capitolo!



S+S REGELTECHNIK

PREMASGARD® 714x-Modbus

Sonda di pressione e trasmettitore di misura per pressione differenziale e portata in volume, incl. set di collegamento, calibrabile, con collegamento Modbus

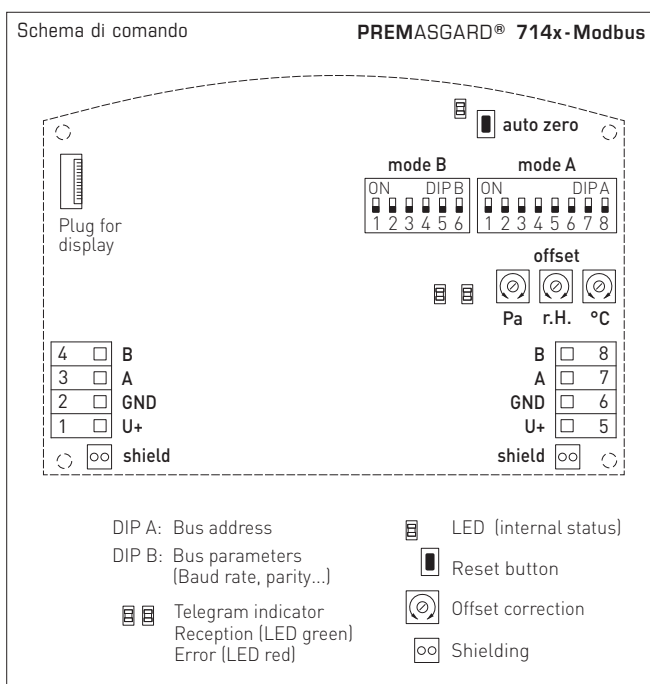

PREMASGARD® 714x-Modbus
con display



PREMASGARD® 714x-Modbus

Sonda di pressione e trasmettitore di misura per pressione differenziale e portata in volume, *Deluxe*

Range di misura pressione / portata in volume	Tipo / WG02	Uscita	Display	N. art.
± 500 Pa – 500 ... + 500 Pa 44721 m³/h (k = 2000)	Tipo 7148			
	PREMASGARD 7148-Modbus	Modbus		1301-7164-0910-20V
	PREMASGARD 7148-Modbus LCD	Modbus	■	1301-7164-4910-20V
a livello standard con calibrazione del punto zero automatica				
± 7000 Pa – 7000 ... + 7000 Pa 167332 m³/h (k = 2000)	Tipo 7147			
	PREMASGARD 7147-Modbus	Modbus		1301-7164-0950-200
	PREMASGARD 7147-Modbus LCD	Modbus	■	1301-7164-4950-200
come opzione con la calibrazione del punto zero (da indicare al momento dell'ordine)				Sovrapprezzo
Come opzione:	Collegamento cavo con connettore M12 (maschio, 5 poli , codifica A)			
Nota:	Sistema unitario SI (default) o IU (commutabile tramite Modbus).			