

Sonda di temperatura testa IP68 attacco 1/2" G uscita 4-20mA - cod. MDANGOSI




Guaina: acciaio inox 316L Ø 6x0,4
 Sensore: singolo avvolgimento PT100 o PT1000 IEC 60751 classe A con montaggio a 3 fili
 Testa di connessione: tipo MDANG (IP68) con catena su coperchio a vite e pressacavo in poliammide IP68
 Connessione: 1/2" maschio cilindrico GAS in acciaio inox 316 L
 Temperatura di funzionamento: da -50 a +250 °C
 Montaggio anti-vibrazione
 Uscita: 4-20 mA con trasmettitore 940PRO

Nota:

L'uscita 4-20mA è disponibile solamente per Pt100

"Lu"				-6/	
Réf. MDANGOSI					
50 mm	50	1 x Pt 100	1	Bornier	0
100 mm	100	1 x Pt 1000	3	Sortie 4-20 mA -50 à +50°C	1
200 mm	200			Sortie 4-20 mA 0 à +50°C	4
250 mm	250			Sortie 4-20 mA 0 à +100°C	5
				Sortie 4-20 mA 0 à +150°C	7
				Sortie 4-20 mA 0 à +200°C	8
				Sortie 4-20 mA 0 à +250°C	9

E' possibile verificare opzioni personalizzate su richiesta

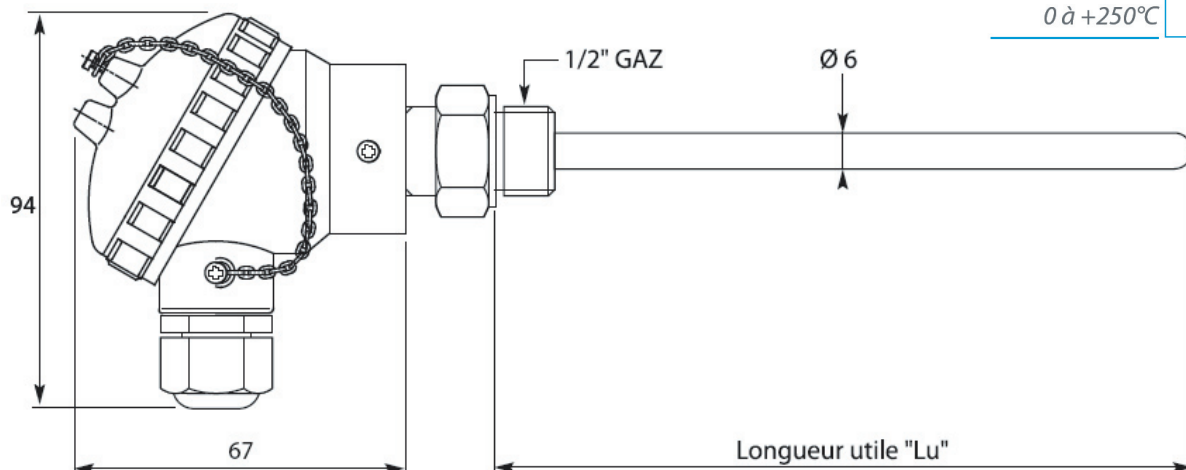

Traduzione italiana da scheda tecnica in lingua francese